

## STABILIZER: ESTABILIZADOR NATURAL DE SUELOS PARA ACTUACIONES PAISAJÍSTICAS, EN URBANISMO Y EN JARDINERIA


**Stabilizer** es un producto natural compuesto por plantas secadas y molidas que una vez convenientemente mezclado con el suelo le da consistencia y aspecto totalmente natural.

El uso de **Stabilizer** esta indicado para fijar los componentes de la capa superficial de zonas de paso manteniendo la permeabilidad del terreno.

- Caminos de peatones, ciclistas y hasta camiones de 40Tn según el principio de construcción.
- Plazas, parques públicos y aparcamientos.
- Caminos y decoración en jardines privados.
- Alcorques de árboles urbanos.
- Avenidas, paseos, plazas, patios de escuelas, parques infantiles en base a suelos naturales

Sus principales características son:

- Mantiene el suelo en condiciones iniciales evitando escorrentía, roderas y polvo
- Ecológico, respetuoso con el medio ambiente y reciclable
- Permeable al agua y al aire
- Elasticidad permanente
- Sin decoloración
- Para cualquier clima
- Costes de reducidos de mantenimiento
- Fácil elaboración y combinable con colores.
- Larga duración

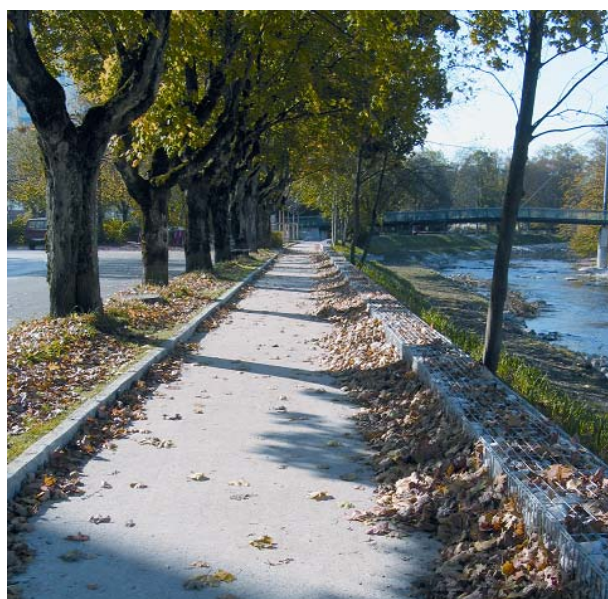

**Stabilizer** se utiliza satisfactoriamente en Norteamérica desde 1982 y en Europa desde 1994.

Por medio de la investigación y desarrollo, el producto **Stabilizer** original se ha perfeccionado continuamente y actualmente se utiliza también con éxito en superficies amenazadas por la erosión.

Los materiales mezclados con **Stabilizer** pueden reutilizarse siempre.

En Europa se han construido hasta hoy más de 800.000 m<sup>2</sup> y en todo el mundo más de 2.000.000 m<sup>2</sup> de revestimientos de capa de cobertura **Stabilizer**, en un período de pocos años. El aglutinante Stabilizer puede mezclarse con los materiales locales o con revestimientos de color natural según NCS.



Instalación:



**Stabilizer** se mezcla con la capa de cobertura a razón de 0,6% en peso requiriéndose :

- cobertura de 4 cm para peatones
- cobertura de 5 cm bicicletas, vehículos ligeros, alcorques zonas de juego.
- Cobertura de 6 cm camiones

**Stabilizer** se mezcla con arena húmeda 0/4 y 0/10, se compacta con rodillo y riega.

Subestructura: se requiere una base adecuada permeable y compactada.

Puede usarse entre las 6 y 48 horas siguientes según climatología.

Para usos especiales consultar dosis y aplicación.

**Stabilizer** en el ámbito deportivo

- Campos de golf: bunkers, caminos
- Hípica: picaderos, polo, saltos.

Otros productos del catálogo:

- Arena para juntas :



- Hidrosiembras
- Control de polvo
- Cubiertas

Embalaje:

- Sacos de 18,16 Kgr
- 1 palet 50 sacos

